

dilcom.com
dilcom

ВАРНА

ул. Нептун 2, ЗПЗ
+359 52 599 144
+359 877 599 144
sales@dilcom.com

ПЛОВДИВ

ул. Нестор Абаджиев 23
+ 359 32 207 940
+359 887 545 458
plovdiv@dilcom.com

СОФИЯ

Младост 4, Околовръстен път 251
Делта Бизнес Център - офис 205

+359 2 97 13 208
+359 2 97 14 035
sofia.sales@dilcom.com



Серия С

Универсална контролна везна за различни приложения



Аерозоли



Кенчета



Химикали



Козметика



Храни



Нехранителни продукти



Фармация



NEMESIS
Weigh, Select, Label

dilcom.com
dilcom

Иновативната **EasyWeigh®** технология позволява работа с контролната везна без нужда от допълнително калибриране или предварително опознаване на продукта за разлика от повечето везни на пазара, които работят на принципа „пиково тегло“.

Контролните везни от серия С са компактно и модулно решение за интегриране при намалени разходи за контрол на теглото в края на производствената линия.

Здрави и гъвкави, контролните везни лесно могат да се комбинират с метал-детектори, системи за визуален контрол или етикетиращи машини.



Примери за приложение

Опаковки за паста

Мрежи с плодове

Парчета сирене

Високи и тънки шишета

Спрейове

Опаковки от няколко свещи


Абсорбиращи продукти и памперси

Кутии с боя

Бонбони

Лосиони за лице и тяло

Опаковки с тесто

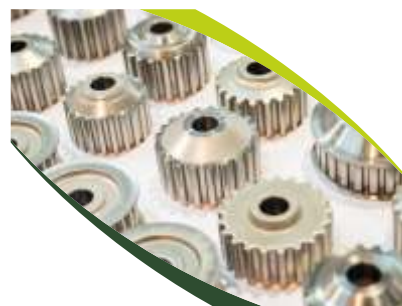

АВТОМАТИЧНИ ЕЖЕКТОРИ

- Страничен пневматичен ежектор
- Високоскоростен пневматичен ежектор
- Ежектор за въздушна струя
- Ежектор за въздушна струя с две дюзи
- Пневматичен ежектор
- Падащ ежектор



ИНФОРМАЦИОННИ ПАКЕТИ

- 7-инчов тъчскрийн контролен панел
- 10-инчов тъчскрийн контролен панел
- NEMESIS управление на данни
- Nemesi анализи
- Интегриран принтер за отчети
- Светлинна и звукова алармена система



СРЕДСТВА ЗА СИГУРНОСТ

- Проверка на нялагането на въздуха
- Фотоклетка за брак
- Фотоклетка при пълен кош
- Пластмасов кош за брак
- Кош за брак от неръждаема стомана



СПЕЦИФИКИ НА УСТРОЙСТВОТО

- Панел за дистанционно управление
- Подаващ винт
- Синхронизация на конвейера
- Подсилен корпус

Технически спецификации

Капацитет	от 15 гр. до 8 кг
Интервал на скала "e"	≥ 0.5g
Резолюция на дисплея "d"	≥ 0.1g
Точност(3σ)	≥ ±0.07g
Производителност	≤ 400 ppm
Скорост на лентата	≤ 120 m/min
Консумация на енергия	≤ 0.3 kw
Конфигурация	от 1 до 6 конвейера
IP защита	IP54 (IP65 опция)
Височина	от 460 мм до 1200 мм
Ширина на конвейера	от 90 мм до 456 мм
Дължина на конвейера	от 150 мм до 750 мм
Видове конвейери:	Полиуретанова лента Пластмасови модули V-образна форма

Падащ ежектор

T-образен ежектор

Страничен ежектор



Основни характеристики



Универсално решение

Компактно, точно и рентабилно решение за контрол на качеството във всяка индустрия



Надеждност

Здрава и надеждна, тази висококачествена система гарантира ниски разходи за поддръжка.



Лесна за управление

Благодарение на технологията **EasyWeigh®** няма нужда от калибриране или обучение.



Сертификати

NEMESIS е компания, сертифицирана по стандартите ISO 9001 и OIML R-51.